



輪郭にそって、よく切れるハサミで使うパーツごとに、ジョッキジョキと切りすんでください。

太線内のマークはのりしろと切り込み線です。のりしろはすべて折ってしまわずに、作り方を良く読んで作りましょう。のりはコニシのGクリヤーなどのゴム系ボンドを用意してください。

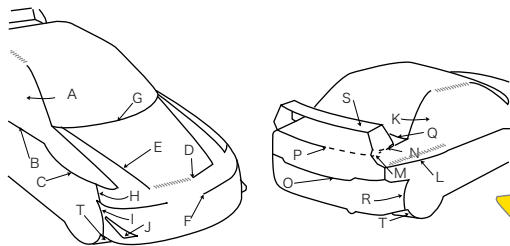

- A.屋根のラインまで切り込みを入れ、のりしろを折らずに丸みをつけて着けます。
- B.山折りして着けます。
- C.山折りしてフエnderが膨らむように着けます。
- D.こまで切り込みを入れ、ポネット先端に丸みを付けて着けます。
- E.このラインがあらうように着けます。
- F.こまで切り込みを入れて、バンパーに丸みをつけて着けます。
- G.こののりしろは、谷折りして着けます。
- H.ポネットとフエnderを着し、ライトもスムーズに着けます。
- I.このラインがあらうように着けます。
- J.カーナースポイラーはオプションです。2つ折りして端面にボンドをつけて、写真を見ても貼付けます。

K.のりしろは折らずに、丸みをつけて接着します。
L.山折りしてフェンダーを膨らまして接着します。
M.ウィングのステの根元は折り曲げます。
N.このラインで山折りし、ステを折り曲げます。
O.このラインをあわせて接着します。
P.ここまで切り込みを入れ山折りして接着します。
Q.こののりしろは折り折りに接着します。
R.このラインがうろううろに接着します。
S.ウィングは山折りして裏側に接着し、両端のステを谷折りにして、ボディ側に接着します。
T.タイヤのレッドを丸めて裏側に接着します。

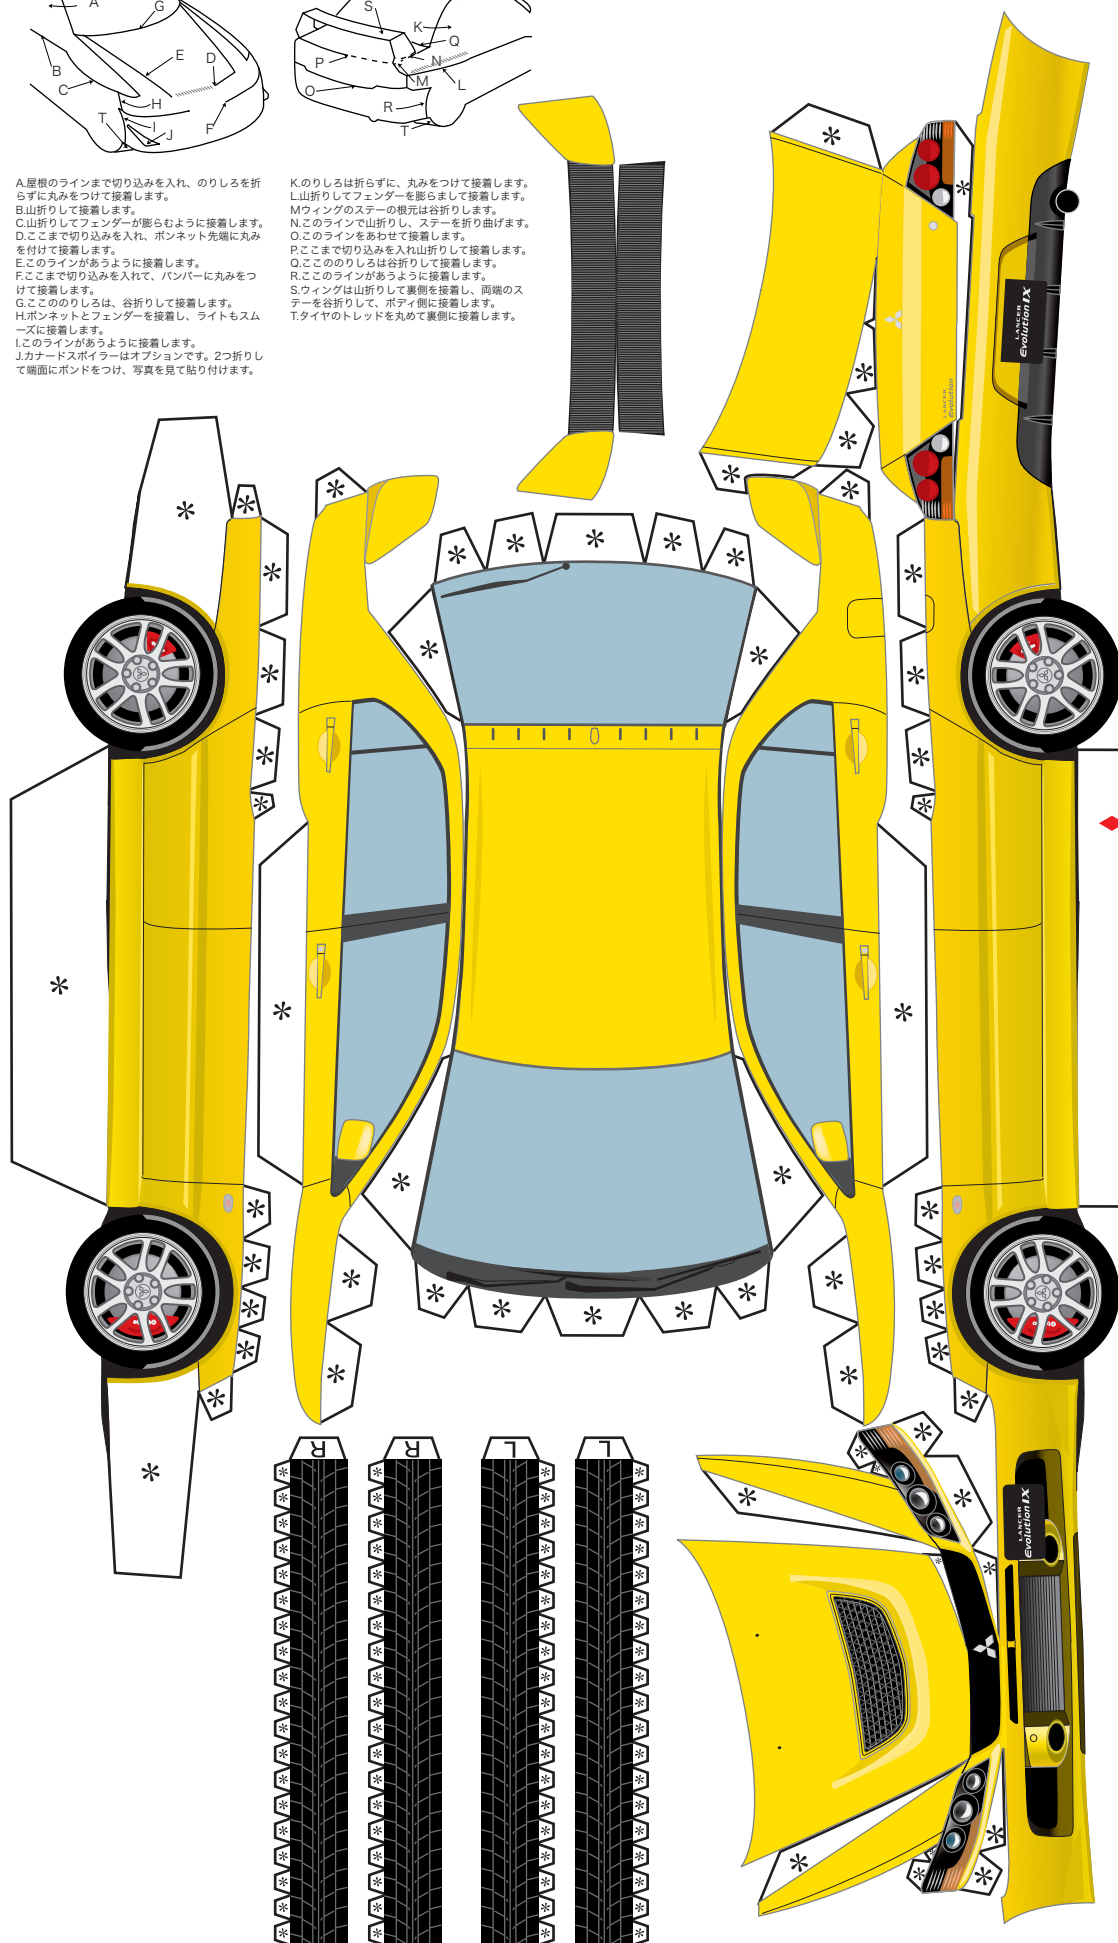

LANCER
Evolution IX

全長 4490mm 全幅 1770mm
全高 1450mm ホイールベース 2625mm
エンジン 4G63MIVECターボ
総排気量 1.997ℓ

MIZOROGI AKIRA *m.a.*

CANARD SPOILER